

# Cirprotec

## CDR-401

Contador de impactos de rayo



Máximas prestaciones y fiabilidad

**CPT** cirprotec

# CDR-401

contador de impactos de rayo

## máximas prestaciones

### Normativa

El nuevo CDR-401 está adaptado a las últimas normativas en materia de protección contra el rayo



### Máxima sujeción

La utilización de caucho permite instalar el contador sin necesidad de atornillarlo a la pared



### Calidad e imagen

Utiliza materiales de primera calidad y ofrece una imagen renovada

### IP67

Ofrece un elevado nivel de estanqueidad (es sumergible!)



### Núcleo abierto

Permite instalar el contador en bajantes ya existentes



### Universal

Adaptable a bajantes de cable y pletina




# CDR-401

contador de impactos de rayo


## fácil instalación

El núcleo abierto permite instalar el contador en bajantes ya existentes

El sistema de fijación permite instalar el contador **sin necesidad de atornillar** (aunque también se puede atornillar a la pared)

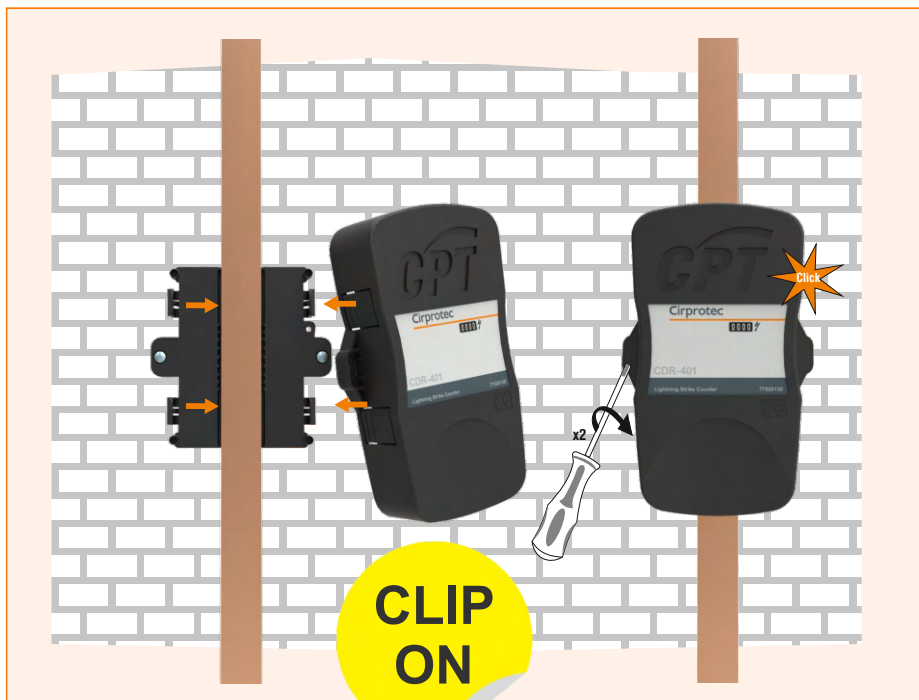

### Características físicas Physical features

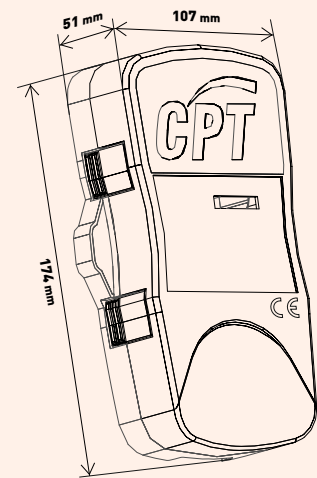

### Características técnicas Technical features

Modelos/Models Códigos/Codes		CDR-401 77920130
Cumple con UNE-EN 50164-6 According to UNE-EN 50164-6		Sí / Yes
Cumple con UNE-EN 62561-6 According to UNE-EN 62561-6		Sí / Yes
Cumple con UTE C 17-106 According to UTE C 17-106		Sí / Yes
Umbral de corriente (8/20) Threshold current (8/20)	$I_{TC}$ [kA]	1
Máxima corriente de descarga contada y soportada (10/350) Maximum counting and withstand discharge current (10/350)	$I_{mcw}$ [kA]	100
Rango de contaje Metering range		0...9999
Material aislante y clase Insulating material & flammability class		PC ; V-0 + UV
Color Color		RAL 9005
Grado de protección del envoltorio Enclosure		IP 67
Sistema bajante Down-conductor system		Pletina / Flat type (max. 30x6 mm), Cable (max. Ø10 mm)
Certificaciones Certifications		CE
Normativa Standards		UNE-EN 50164-6 / UNE-EN 62561-6 / UTE C 17106

#### CIRPROTEC, SL

Lepanto 49 · 08223 Terrassa (Barcelona) · SPAIN  
Telf. +34 93 733 16 84  
comercial@cirprotec.com · export@cirprotec.com  
www.cirprotec.com