
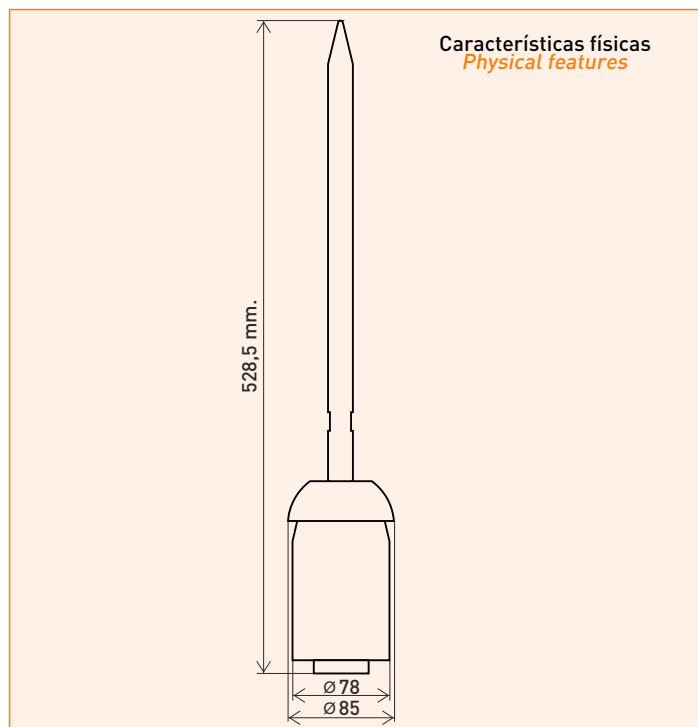


nimbus® 60

Pararrayos con avance de cebado (PDC)
Lightning rod with early streamer emission (ESE)

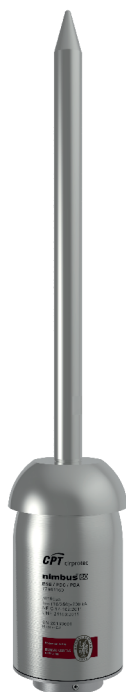

Características técnicas Technical features

Código/Code		77901160			
Nivel de protección/Protection level		Nivel I (D=20m)	Nivel II (D=30m)	Nivel III (D=45m)	Nivel IV (D=60m)
Cumple con UNE-21186:2011 According to UNE-21186:2011		Sí / Yes			
Cumple con CTE-SU8 According to CTE-SU8		Sí / Yes			
Máxima corriente de descarga soportada (10/350) Maximum withstand discharge current (10/350)	I _{imp} [kA]	200			
Avance de cebado (PDC) Early Streamer Emission (ESE)	[μs]	60			
Radio de protección (en metros) Protection radius (in meters)	h [2m]	31	35	39	43
	h [5m]	79	86	97	107
	h [10m]	79	88	99	109
	h [20m]	80	89	102	113
	h [30m]	79	90	104	116
	h [40m]	77	89	105	118
	h [50m]	74	88	105	120
	h [60m]	69	85	104	120
Peso Weight	[gr]	3235			
Material Material		Inox 316			
Grado de protección del envoltorio Enclosure		IP 67			
Certificaciones Certifications					

